


縦入り出し窓 Casement Windows

仕様


主要部材	室外側	アルミニウム クラッド
	室内側	バイン材(無塗装)
金物		折リタタミハンドル:ステンレス鋼
		シュアロック:ステンレス鋼
		アーム:ステンレス鋼
ガラス種類		複層(二層)耐熱ガラス
動風圧性能		
耐風圧性		S-6
気密性		A-4
水密性		W-5

・供給可能サイズは各代理店により異なりますのでご了承ください。
開き及びフィックスの最大寸法については各ベラ正規代理店までお問い合わせください。



Transoms (開き・フィックス)

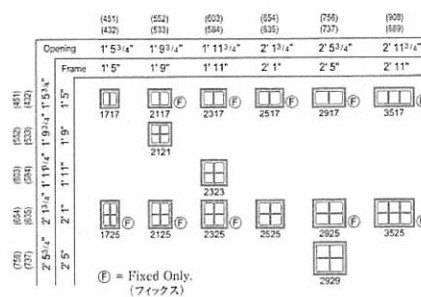

Fixed Units (フィックス)

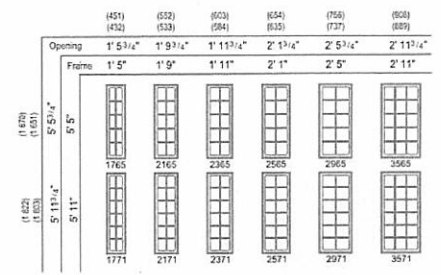

Vent and Fixed Units (開き・フィックス)

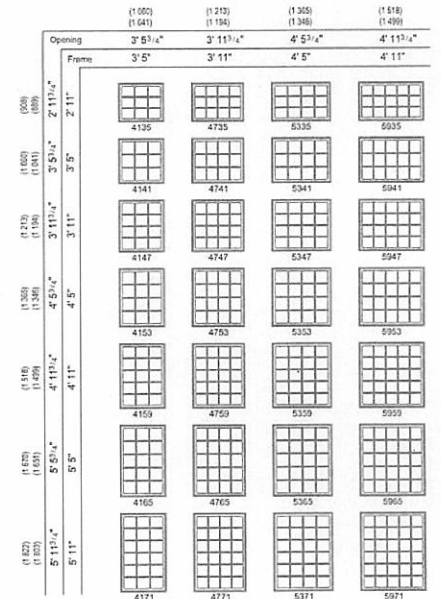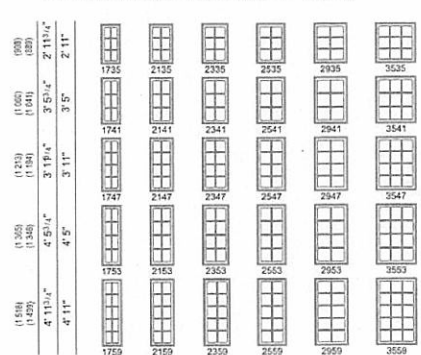


入り出し窓 Awning Windows

仕様


主要部材	室外側	アルミニウム クラッド
	室内側	バイン材(無塗装)
金物		折リタタミハンドル:ステンレス鋼
		シュアロック:ステンレス鋼
		アーム:ステンレス鋼
ガラス種類		複層(二層)耐熱ガラス

・供給可能サイズは各代理店により異なりますのでご了承ください。
開き及びフィックスの最大寸法については各ベラ正規代理店までお問い合わせください。

Vent Units (開き)



Vent and Fixed Units (開き・フィックス)



Fixed Units (フィックス)

